



SBR
Savunma

www.sbrsavunma.com.tr

PELCO IP CCTV SİSTEMLERİ DMO ÜRÜN KATALOĞU

PELCO®

a Motorola Solutions Company




eDMO

FİRMAMIZ DMO KATALOĞUNDA SATIŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN TANITIMI
AMACIYLA DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN
01.07.2021 TARİHLİ VE 705548 SAYILI İZİNLE BASILMIŞTIR.

DMO Ürün Kodu: 62937-K2347

Pelco IBP531-1ER**5 Megapiksel Network IR Bullet Kamera****Ürün Özellikleri**


- 5 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 2592 x 1944 Piksel Maksimum Çözünürlük
- 4 Megapiksel Çözünürlükte Saniyede 60 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 High ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 50 Metreye Kadar Uyarlanabilir Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 2.8-12 mm Motorize, Auto Focus, Varifocal Lens
- Pelco Pro Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ses Algılama, Nesne Sayma, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Kaybolan Nesne Algılama
- 3D Gürültü Azaltma Özelliği
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı ve Alarm Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- 40° ile +60°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP66, IP67 ve Type 4x Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- 24 VAC, 12 VDC, IEEE802.at (PoE+) Besleme Seçenekleri
- CE, FCC, UL, cUL, BIS IEC 60068:2-6, IEC 60068:2-27 Sertifikalar

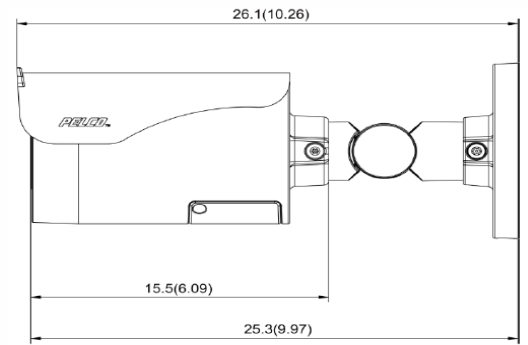

DMO Ürün Kodu: 86097-K2347

Pelco IBP231-1ER**2 Megapiksel Network IR Bullet Kamera****Ürün Özellikleri**


- 2 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 1920 x 1080 Piksel Maksimum Çözünürlük
- Tüm Çözünürlüklerde Saniyede 30 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 High ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 50 Metreye Kadar Uyarlanabilir Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 2.8-12 mm Motorize, Auto Focus, Varifocal Lens
- Pelco Pro Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ses Algılama, Nesne Sayma, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Kaybolan Nesne Algılama
- 3D Gürültü Azaltma Özelliği
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı ve Alarm Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- 40° ile +60°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP66, IP67 ve Type 4x Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- 24 VAC, 12 VDC, IEEE802.at (PoE+) Besleme Seçenekleri
- CE, FCC, UL, cUL, BIS IEC 60068:2-6, IEC 60068:2-27 Sertifikalar

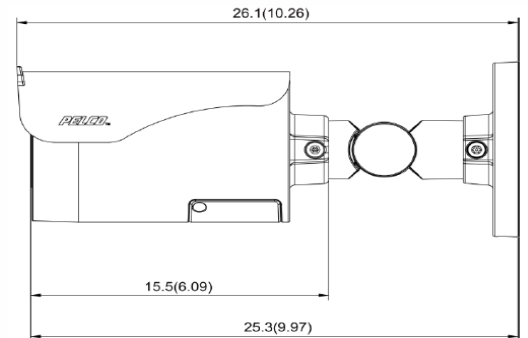

DMO Ürün Kodu: 62943-K2347

Pelco IMP531-1ERS**5 Megapiksel Network IR Dome Kamera****Ürün Özellikleri**


- 5 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 2592 x 1944 Piksel Maksimum Çözünürlük
- 4 Megapiksel Çözünürlükte Saniyede 60 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 High ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 50 Metreye Kadar Uyarlanabilir Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 2.8-12 mm Motorize, Auto Focus, Varifocal Lens
- Pelco Pro Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ses Algılama, Nesne Sayma, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Kaybolan Nesne Algılama
- 3D Gürültü Azaltma Özelliği
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı ve Alarm Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- 40° ile +60°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP66, IP67 ve Type 4x Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- 24 VAC, 12 VDC, IEEE802.at (PoE+) Besleme Seçenekleri
- CE, FCC, UL, cUL, BIS IEC 60068:2-6, IEC 60068:2-27 Sertifikalar

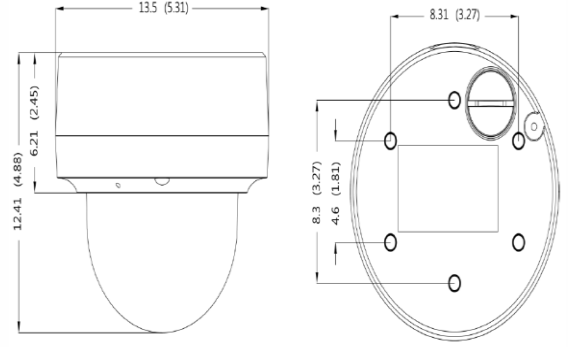

DMO Ürün Kodu: 86102-K2347

Pelco IMP331-1IRS**3 Megapiksel Network IR Dome Kamera****Ürün Özellikleri**


- 3 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 2048 x 1536 Piksel Maksimum Çözünürlük
- 3 Megapiksel Çözünürlükte Saniyede 30 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 High ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 50 Metreye Kadar Uyarlanabilir Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 2.8-12 mm Motorize, Auto Focus, Varifocal Lens
- Pelco Pro Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ses Algılama, Nesne Sayma, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Kaybolan Nesne Algılama
- 3D Gürültü Azaltma Özelliği
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı ve Alarm Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- 10° ile +55°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP64 Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- 24 VAC, 12 VDC, IEEE802.af (PoE) Besleme Seçenekleri
- CE, FCC, UL, cUL, BIS IEC 60068:2-6, IEC 60068:2-27 Sertifikalar

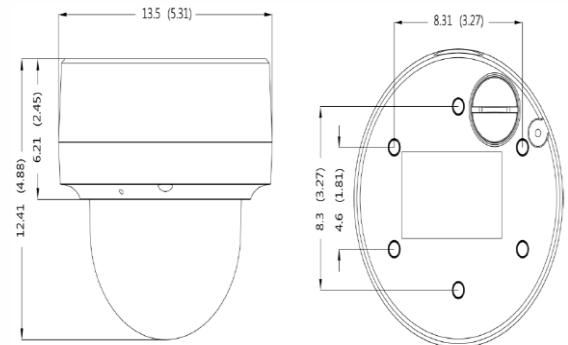

DMO Ürün Kodu: 86101-K2347

Pelco IMP231-1IRS**2 Megapiksel Network IR Dome Kamera****Ürün Özellikleri**


- 2 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 1920 x 1080 Piksel Maksimum Çözünürlük
- Tüm Çözünürlüklerde Saniyede 30 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 High ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 50 Metreye Kadar Uyarlanabilir Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 2.8-12 mm Motorize, Auto Focus, Varifocal Lens
- Pelco Pro Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ses Algılama, Nesne Sayma, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Kaybolan Nesne Algılama
- 3D Gürültü Azaltma Özelliği
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı ve Alarm Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- 10° ile +55°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP64 Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- 24 VAC, 12 VDC, IEEE802.af (PoE) Besleme Seçenekleri
- CE, FCC, UL, cUL, BIS IEC 60068:2-6, IEC 60068:2-27 Sertifikalar

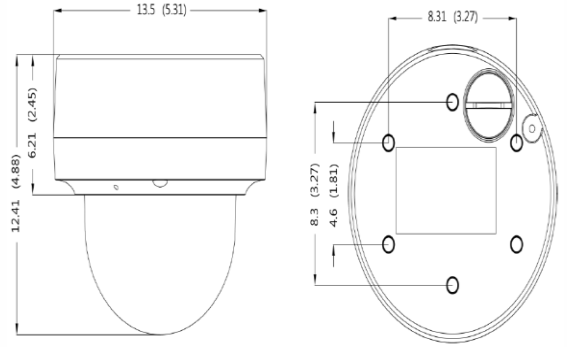

DMO Ürün Kodu: 71479-K2347

Pelco IWP533-1ERS**5 Megapiksel Network IR Dome Kamera****Ürün Özellikleri**


- 5 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 2592 x 1944 Piksel Maksimum Çözünürlük
- 4 Megapiksel Çözünürlükte Saniyede 60 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 High ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 25 Metreye Kadar Uyarlanabilir Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 2.8 mm Sabit Lens
- Pelco Pro Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ses Algılama, Nesne Sayma, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Kaybolan Nesne Algılama
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- 20° ile +55°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP66, IP67 ve Type 4x Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- IEEE802.af (PoE) Besleme
- CE, FCC, UL, cUL, BIS Sertifikalar

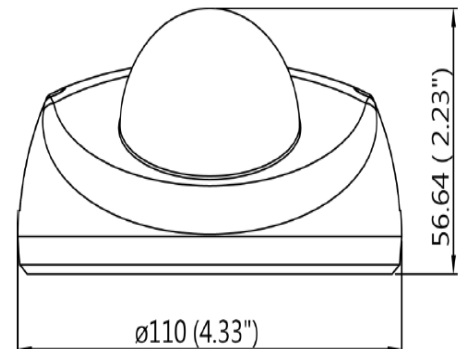

DMO Ürün Kodu: 71478-K2347

Pelco IWP333-1ERS**3 Megapiksel Network IR Dome Kamera****Ürün Özellikleri**


- 3 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 2048 x 1536 Piksel Maksimum Çözünürlük
- Tüm Çözünürlüklerde Saniyede 30 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 High ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 25 Metreye Kadar Uyarlanabilir Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 2.8 mm Sabit Lens
- **Pelco Pro Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ses Algılama, Nesne Sayma, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Kaybolan Nesne Algılama
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- -20° ile +55°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP66, IP67 ve Type 4x Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- IEEE802.af (PoE) Besleme
- CE, FCC, UL, cUL, BIS Sertifikalar

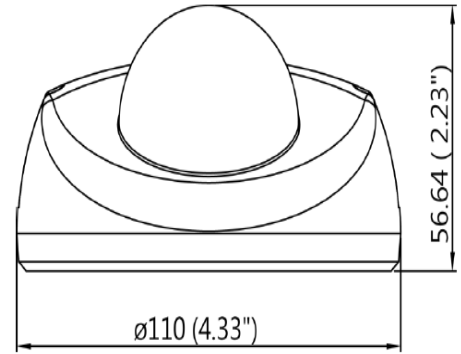

DMO Ürün Kodu: 86103-K2347

Pelco IWP234-1ERS**2 Megapiksel Network IR Dome Kamera****Ürün Özellikleri**


- 2 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 1920 x 1080 Piksel Maksimum Çözünürlük
- Tüm Çözünürlüklerde Saniyede 30 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 High ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 25 Metreye Kadar Uyarlanabilir Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 4 mm Sabit Lens
- **Pelco Pro Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ses Algılama, Nesne Sayma, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Kaybolan Nesne Algılama
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- -20° ile +55°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP66, IP67 ve Type 4x Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- IEEE802.af (PoE) Besleme
- CE, FCC, UL, cUL, BIS Sertifikalar

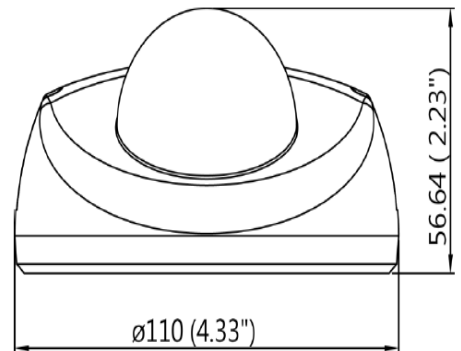

DMO Ürün Kodu: 86104-K2347

Pelco S7230L-EW1**2 Megapiksel Network Hareketli Dome Kamera****Ürün Özellikleri**

- 2 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 1920 x 1080 Piksel Maksimum Çözünürlük
- 2 Megapiksel Çözünürlükte Saniyede 60 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- Pelco **SureVision** Teknolojisi İle Üstün Düşük Işık Performansı
- 130 dB Wide Dynamic Range (WDR)
- 4.5-135 mm Motorize Lens, 30x optik Zoom, 12x Dijital Zoom
- 180° Derece Tilt Açısı, 360° PAN
- **GYRO** ile Güçlü Görüntü Sabitleme (EIS)
- **Pelco Enhanced Suite Akıllı Video Analiz:** Hareket Algılama, Bölge Bazlı Hareket Algılama, Şüpheli Nesne, Uyarlanabilir Hareket Algılama, Otomatik Takip, Yöne Bağlı Hareket Algılama, Bekleme Algılama, Nesne Sayma, Kaybolan Nesne Algılama, Duran Araç Tespiti
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı ve 4 Alarm Girişi / 2 Alarm Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- -51° ile +60°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP66, IP67 ve Type 4x Koruma Sınıfı, IK10 Darbe Dayanıklılığı
- 24 VAC, 48 VDC, IEEE802.bt (HPoE) Besleme Seçenekleri
- CE, FCC, UL, cUL, ICES-003, RCM, KC Sertifikalar

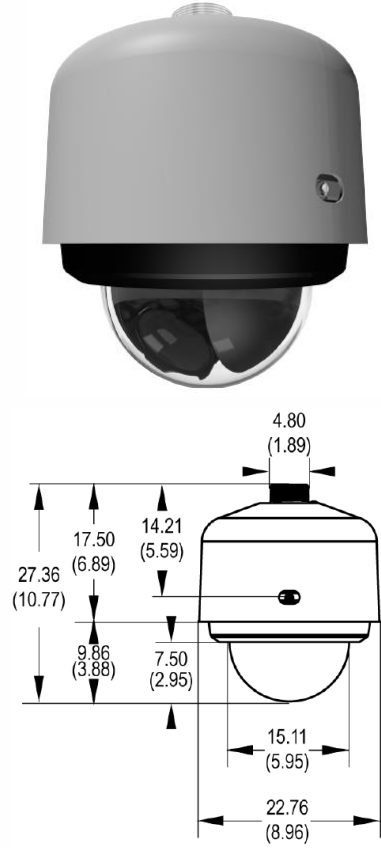

DMO Ürün Kodu: 71486-K2347

Pelco P2230L-ESR**2 Megapiksel Network IR Hareketli Dome Kamera****Ürün Özellikleri**

- 2 Megapiksel Progressive Scan CMOS Sensör
- 1920 x 1080 Piksel Maksimum Çözünürlük
- 2 Megapiksel Çözünürlükte Saniyede 60 Resim (fps) Görüntü
- H.265, H.264 ve MJPEG Video Sıkıştırma Desteği
- Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
- 120 dB True Wide Dynamic Range (WDR)
- 150 Metre Kızılötesi (IR) Aydınlatma
- 4.5-135 mm Motorize Lens, 30x optik Zoom, 12x Dijital Zoom
- +15° ile -90° Derece Tilt Açısı, 360° PAN
- Elektronik Görüntü Stabilizatörü (EIS)
- Hareket Algılama ve Sabotaj Algılama Özellikleri
- Mikro SDHC / SDXC Kart Desteği
- Ses Girişi / Çıkışı ve 2 Alarm Girişi / Çıkışı
- ONVIF Profile S, Profile G ve Profile T Uyumlu
- -40° ile +60°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Alüminyum Gövdeye Sahip Muhafaza ile IP66 ve Type 4x Koruma Sınıfı
- IK10 Darbe Dayanıklılığı
- 24 VAC, 48 VDC, IEEE802.bt (HPoE) Besleme Seçenekleri
- CE, FCC, UL, cUL, ICES-003, RCM, KC Sertifikalar



DMO Ürün Kodu: 71496-K2347

Pelco VXS2-T144-12


VideoXpert Enterprise Depolama Sunucusu

Ürün Özellikleri

- Ölçeklenebilir VideoXpert Enterprise Video Yönetim Sistemi Yazılımı
- ONVIF Uyumlu Üçüncü Taraf (3rd Party) Kamera Desteği
- GIS Harita Desteği
- LDAP Desteği
- 144 TB Brüt, 109 TB Net (RAID6 Sonrası) Depolama Kapasitesi
- RAID6 Desteği
- 1000 Mbps Kayıt Bant Genişliği (10GbE Bağlantı ile)
- 2x 1GbE RJ45 Port ve 2x 10 GbE SFP+ Port Ağ Arayüzü
- Uzaktan Yönetim Portu
- Windows 2019 İşletim Sistemi
- RAID1 Mimaride Çalışan 2 adet SSD Disk
- 2 adet Yedekli Çalışan 750W 80 Plus Platinum Güç Kaynağı
- Intel® Xeon® Silver İşlemci
- 32 GB DDR4 Bellek
- 2RU Rack Montaj Kasa
- +10° ile +35°C Çalışma Sıcaklığı Aralığı



VideoXpert™

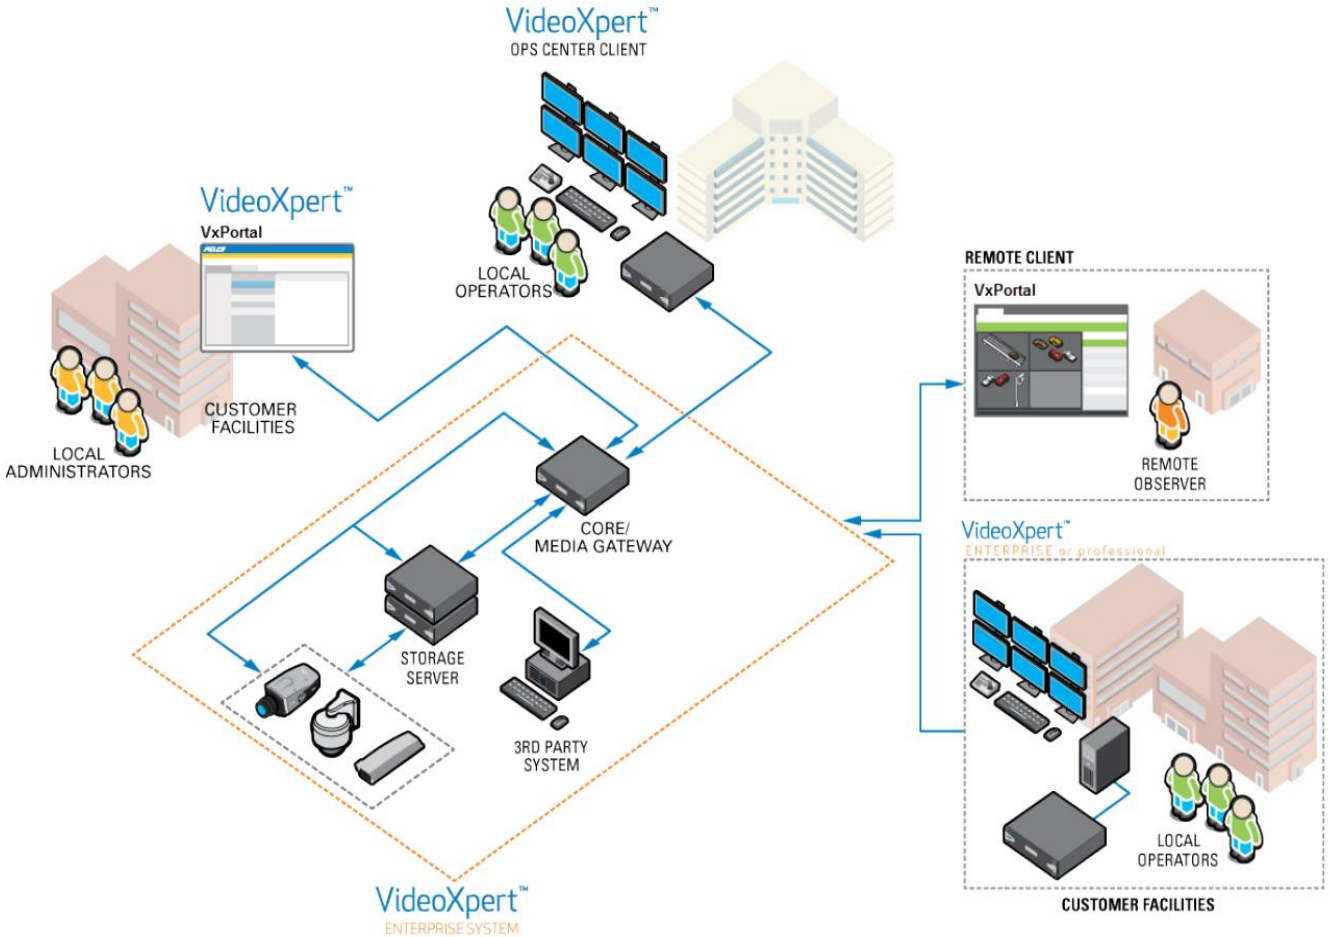



SBR
Savunma



SBR SAVUNMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon: 0312 252 40 04

Fax: 0312 474 30 91

E-Posta: info@sbrsavunma.com.tr